Филиал ФГАУ «МНТК „Микрохирургия глаза“
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России – ЭТП «МГ»

Каталог продукции

Экспериментально-техническое производство «Микрохирургия глаза» свыше 30 лет является одним из ведущих российских производителей и поставщиков микрохирургического инструментария для офтальмологических операций, искусственных хрусталиков глаза и полимерных изделий. Наша продукция хорошо известна на отечественном и на зарубежном рынке, изготовлена из высококачественных материалов и имеет стабильно высокий спрос. Производство оснащено современным оборудованием, укомплектовано штатом высококвалифицированных рабочих, творческим коллективом инженерно-технических работников и грамотным управленческим звеном.

Заказать продукцию предприятия можно с 9:00 до 17:00 по рабочим дням по телефонам отдела продаж — (499) 488-89-94, (495) 485-77-95, направив заявку по факсу — (495) 485-77-95 либо по электронной почте — etp-mntk@mail.ru. Сотрудники отдела продаж и маркетинга максимально быстро обработают ваш запрос и квалифицированно ответят на все интересующие вопросы.

Каталог продукции, прайс-лист, информация о новых изделиях и разработках, а также регистрационные удостоверения и декларации о соответствии доступны на сайте http://www.etpmicro.ru/

Наш адрес: Москва, Бескудниковский бульвар, дом 59А, строение 2А. Проезд на общественном транспорте до остановки «Институт микрохирургии глаза»:

- от станции метро «Петровско-Разумовская» автобусами №№ 167, 114 или 206;
- от станции метро «ВДНХ» автобусом № 154;
- от станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги автобусами №№ 154 или 748.

*Сотрудники отдела продаж —
Чурочкина Валентина Тимофеевна
и Липицкая Наталия Николаевна*



10-01
Кольца полимерные офтальмологические внутрикапсульные КПВ-1, КПВ-2, КПВ-3

Форма — овал
Диаметр капсулы — 11, 12 либо 13 мм
Материал — поликарбонатметакрилат

12-04
Ирис-ретрактор полимерный одноразовый стерильный (комплект из 4 крючков)

Общая длина — 55 мм
Длина рабочей части — 1 мм
Материалы — полиамид, силикон



12-04'
Ирис-ретрактор полимерный одноразовый стерильный (четырехугольный)

Размеры — 5x5 мм
Материал — полипропилен

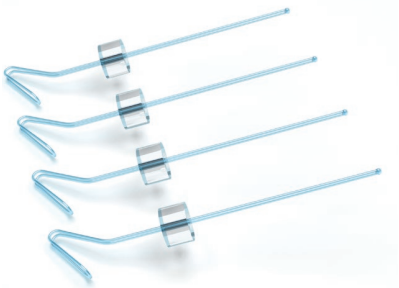

12-04''
Ирис-ретрактор полимерный одноразовый стерильный (ирис-капсуло-ретрактор; комплект из 4 крючков)

Общая длина — 12 мм
Длина крючка — 2,8 мм
Материал — полипропилен

15-01
Комплект из трех контактных силиконовых линз для витректомии

Диаметр линз — 11 мм
Угол — 0°, 25° либо 36°
Материал — силикон

15-02
Микротупферы атравматические однократного применения ромбовидные

Размеры — 25x8 мм
В упаковке — 10 либо 30 штук
Материал — PVA либо регенерированная целлюлоза

15-02'
Микротупферы атравматические однократного применения треугольные на ручке

Общая длина — 71 мм
Размеры рабочей части — 19x9 мм
Толщина рабочей части — 2 мм
В упаковке — 5 штук
Материалы — PVA (микротупфер), полистирол (ручка)

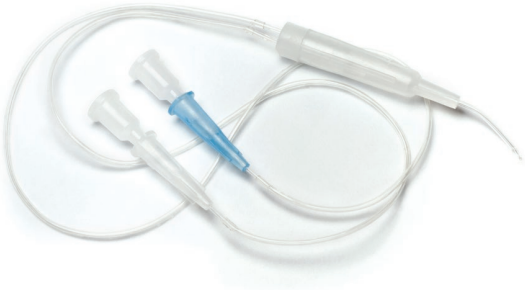

15-03
Устройство полимерное офтальмологическое — аспирационно-ирригационная система

Диаметр ирригационной трубки — 1,1 мм
Диаметр аспирационной трубки — 0,6 мм
Наконечник — типа «Луэр» либо типа «Рекорд» с переходником
Материалы — полиэтилен, полиамид, поливинилхлорид



15-05
Устройство полимерное офтальмологическое аспирационное — канюля по Симко

Длина — 37 мм
Диаметр рабочей части — 0,6 мм
Наконечник — типа «Луэр» либо типа «Рекорд» с переходником
Материалы — полиэтилен, полиамид

ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

15-06
Насадка-капельница полимерная индивидуальная с колпачком

Длина с колпачком — 46 мм
Посадочный диаметр на флаконе — 19,8 мм
Материал — полиэтилен



15-07
Капельница ирригационная

Общая длина — 85 мм
Диаметр — 18 мм
Материалы — силикон, термоэластопласт

15-09
Протез роговицы Федорова-Зуева сквозной, стерильный

Тип — для тяжелых бельм роговицы
Размеры опорной части — 8,0x5,5x0,1 мм
Диаметр оптического цилиндра — 2,8 мм
Материалы — титан, полиметилметакрилат

15-10
Дренаж гидрогелевый для микроинвазивных антиглаукоматозных операций

Размеры — 4,0x1,8 мм
Толщина — 0,1 мм
Материал — гидрогель

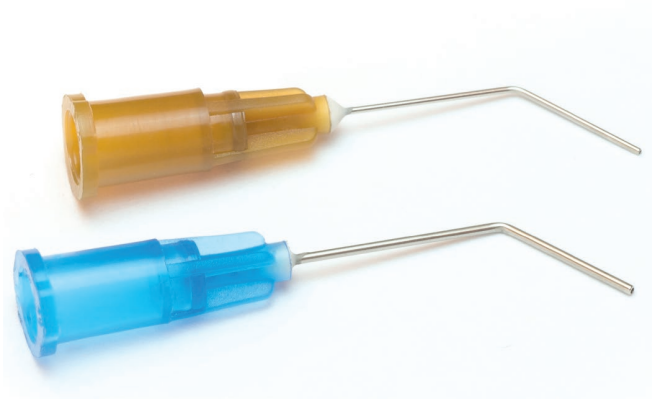



16-07
Канюля глазная ирригационная (для гидродиссекции)

Общая длина — 36 мм
Длина рабочей части — 22 мм
Диаметр рабочей части — 0,40, 0,45, 0,50 либо 0,60 мм
Наконечник — типа «Луэр»
Материалы — нержавеющая сталь, полипропилен

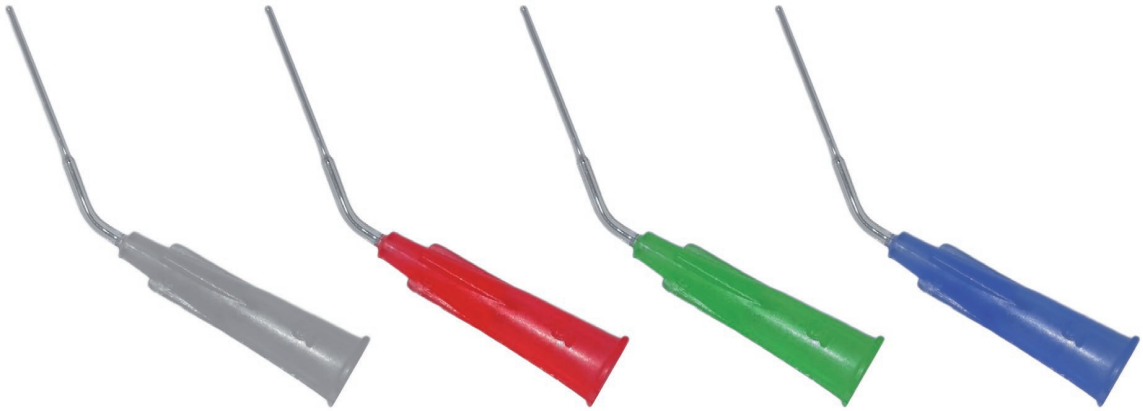

16-09
Устройство полимерное офтальмологическое — канюля для полива роговицы с передним отверстием

Длина — 37 мм
Диаметр рабочей части — 0,6 мм
Наконечник — типа «Луэр»
Материалы — полиэтилен, полиамид
Назначение:
- бесцветная — для физрастворов;
- красная — для антисептиков слизистых оболочек;
- зеленая — для анестетиков;
- синяя — для бетадина и кожных антисептиков

ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

14-01
Искусственный хрусталик глаза Т-03

Оптическая сила — от 1 до 28 дптр с шагом в 1 дптр
Общий диаметр — 9 мм
Диаметр линзы — 5 мм
Материалы — полиметилметакрилат, полипропилен, полиамид
Не пропускает ультрафиолетовое излучение

14-02
Искусственный хрусталик глаза Т-19

Оптическая сила — от 1 до 32 дптр с шагом в 1 дптр
Общий диаметр — 9 мм
Диаметр линзы — 5 мм
Материалы — полиметилметакрилат, полипропилен
Не пропускает ультрафиолетовое излучение

14-03
Искусственный хрусталик глаза Т-26

Оптическая сила — от 1 до 32 дптр с шагом в 1 дптр
Размеры — 11x6 мм
Диаметр линзы — 5 мм
Материалы — полиметилметакрилат, полипропилен
Не пропускает ультрафиолетовое излучение

14-03'
Искусственный хрусталик глаза Т-26 (реверсный)

Оптическая сила — от –4 до 15 дптр с шагом в 1 дптр
Размеры — 13x6 мм
Диаметр линзы — 5 мм
Оптическая часть выпукло-вогнутая, угол наклона гаптики — 25°
Материалы — полиметилметакрилат, полипропилен
Не пропускает ультрафиолетовое излучение

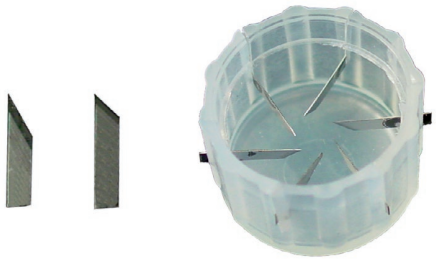

02-01
Лезвия офтальмомикрохирургические остроконечные однократного применения

Угол заточки — 30° либо 45°
Ширина — 1,5 мм
Материал — нержавеющая сталь
В упаковке — 30 либо 90 штук



02-10
Нож офтальмомикрохирургический по Сато

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 2 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



02-11
Капсулотом офтальмомикрохирургический изогнутый

Общая длина — 127 мм
Длина рабочей части — 1 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-19
Нож-скарификатор офтальмомикрохирургический

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 4,5 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь

04-01
Пинцет роговичный изогнутый 1х2-зубый «Колибри»

Общая длина — 75 мм
Высота зуба — 0,15 мм
Материал — нержавеющая сталь



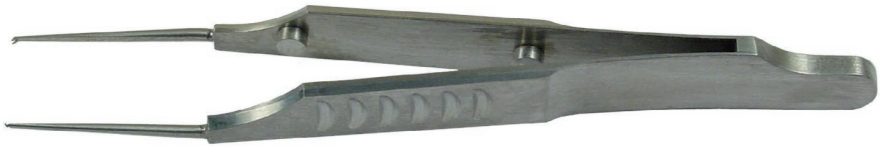

04-02
Пинцет 1х2-зубый по Пофику

Общая длина — 85 мм
Высота зуба — 0,30 мм
Материал — нержавеющая сталь



04-03
Пинцет для завязывания швов прямой

Общая длина — 85 мм
Рабочая площадка — 8 мм
Материал — нержавеющая сталь



04-04
Пинцет для завязывания швов изогнутый

Общая длина — 85 мм
Рабочая площадка — 8 мм
Рабочая часть отогнута на 45°
Материал — нержавеющая сталь



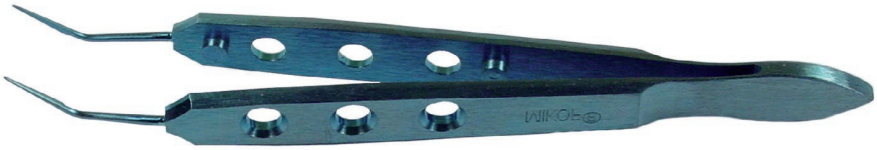

04-05
Пинцет для завязывания швов изогнутый

Общая длина — 100 мм
Рабочая площадка — 8 мм
Рабочая часть отогнута на 45°
Материал — титан



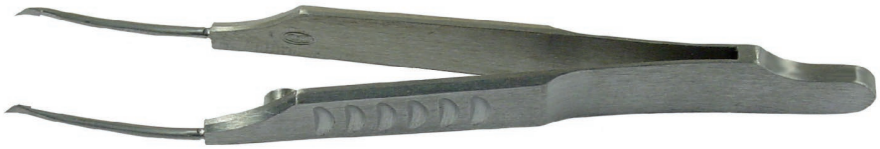

04-06
Пинцет для удаления швов

Общая длина — 75 мм
Рабочая площадка — 2,5 мм
Рабочая часть изогнута по радиусу
Материал — нержавеющая сталь





04-07
Пинцет 1х2-зубый прямой

Общая длина — 85 мм
Высота зуба — 0,3 мм
Материал — титан

04-08
Пинцет склеральный изогнутый 1х2-зубый

Общая длина — 75 мм
Высота зуба — 0,3 мм
Рабочая часть изогнута по радиусу
Материал — нержавеющая сталь



04-08'
Пинцет склеральный для локализации ретинальных разрывов 1х2-зубый

Общая длина — 75 мм
Высота зуба — 0,3 мм
Рабочая часть изогнута по радиусу
(имеет дополнительный изгиб внутрь)
Материал — нержавеющая сталь



04-09
Пинцет капсульный изогнутый

Общая длина — 108 мм
Высота зуба — 0,25 мм
Рабочая часть отогнута на 45°
Материал — нержавеющая сталь



04-09'
Пинцет капсульный изогнутый по радиусу

Общая длина — 108 мм
Высота зуба — 0,25 мм
Рабочая часть отогнута на 45° и изогнута по радиусу
Материал — нержавеющая сталь



04-10
Пинцет капсульный изогнутый «остроклювый»

Общая длина — 108 мм
Высота зуба — 0,25 мм
Рабочая часть отогнута на 45°
Материал — нержавеющая сталь



04-10'
Пинцет капсульный изогнутый по радиусу «остроклювый»

Общая длина — 108 мм
Высота зуба — 0,25 мм
Рабочая часть отогнута на 45° и изогнута по радиусу
Материал — нержавеющая сталь





04-11
Пинцет для раскалывания ядра хрусталика

Общая длина — 108 мм
Длина рабочей части — 2,6 мм
Рабочая часть отогнута на 30°
Материал — титан



04-12
Пинцет переднекамерный изогнутый

Общая длина — 72 мм
Рабочая площадка — 1,5 мм
Материал — нержавеющая сталь



04-14
Пинцет для имплантации ИОЛ прямой

Общая длина — 90 мм
Рабочая площадка — 7,8 мм
Диаметр полукруглого паза на рабочей части — 0,2 мм
Материал — титан

04-16
Пинцет для имплантации упруго-эластичных ИХГ

Общая длина — 120 мм
Длина рабочей части — 8 мм
Материал — нержавеющая сталь



04-19
Пинцет фиксационный 1х2-зубый прямой

Общая длина — 95 мм
Высота зуба — 0,2 мм
Материал — титан

04-20
Пинцет для силиконовых линз при витреотомии, изогнутый

Общая длина — 103 мм
Длина рабочей части — 11 мм
Материал — титан

04-21
Пинцет для фиксации дужек ИХГ

Общая длина — 100 мм
Длина рабочей части — 12 мм
Материал — нержавеющая сталь



04-22
Пинцет для оптической части заднекамерных ИХГ

Общая длина — 100 мм
Длина рабочей части — 4 мм (имеет выемку под гаптику хрусталика)
Материал — нержавеющая сталь



05-01
Ирис-пинцет 1х2-зубый, прямой

Общая длина — 73 мм
Высота зуба — 0,15 мм
Материал — нержавеющая сталь



05-02
Ирис-пинцет 1х2-зубый, изогнутый

Общая длина — 73 мм
Высота зуба — 0,15 мм
Рабочая часть отогнута на 45°
Материал — нержавеющая сталь



05-03
Ирис-пинцет зубчатый, анатомический, прямой

Общая длина — 73 мм
Длина рабочей части — 5 мм
Материал — нержавеющая сталь



05-04
Ирис-пинцет зубчатый, анатомический, изогнутый

Общая длина — 73 мм
Длина рабочей части — 5 мм
Рабочая часть отогнута на 45°
Материал — нержавеющая сталь

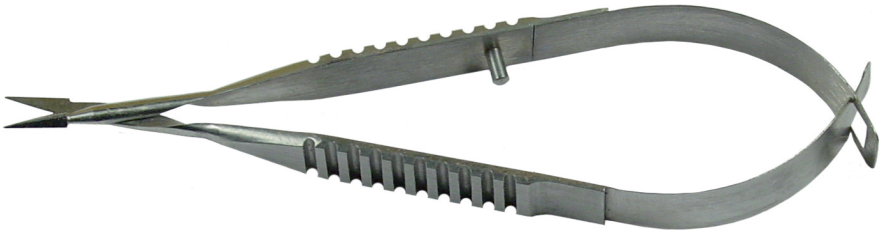

06-01
Ножницы офтальмологические микрохирургические, прямые остроконечные
по Ваннас

Общая длина — 80 мм
Длина рабочей части — 5,5 мм
Материал — нержавеющая сталь

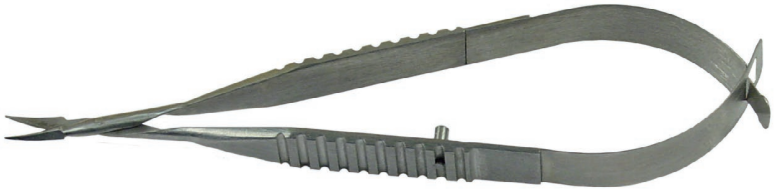

06-02
Ножницы офтальмологические микрохирургические, изогнутые остроконечные
по Ваннас

Общая длина — 80 мм
Длина рабочей части — 5,5 мм
Материал — нержавеющая сталь

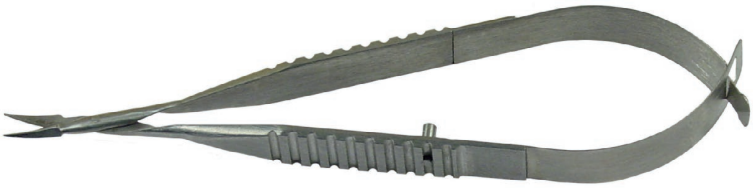

06-03
Ножницы офтальмологические микрохирургические, изогнутые остроконечные
по Ваннас

Общая длина — 84 мм
Длина рабочей части — 9,5 мм
Материал — нержавеющая сталь

07-01
Иглодержатель микрохирургический изогнутый глазной

Общая длина — 90, 110 либо 125 мм
Длина рабочей части — 8 мм
Диаметр рабочей части — 0,6 мм
Материал — нержавеющая сталь

07-02
Лезвиедержатель микрохирургический глазной (прямой по Троутману)

Общая длина — 110 мм
Длина рабочей части — 15 мм
Материал — нержавеющая сталь

10-02
Инжектор титановый для введения внутрикапсульных колец

Общая длина — 140 мм
Диаметр — 8 мм
Рабочая часть — овал 0,9х1,4 мм
Длина рабочей части — 18 мм
Материал — титан

10-02'
Инжектор титановый модифицированный для внутрикапсульных колец с возможностью подшивания

Общая длина — 155 мм
Диаметр — 8 мм
Рабочая часть — овал 0,9х1,4 мм
Длина рабочей части — 18 мм
Материал — титан



08-01
Крючок КР (толкатель) для манипуляций с ИХГ

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 10 мм
Рабочая часть отогнута на 40°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-02
Крючок КР (с шариком) для манипуляций с ИХГ

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 12,5 мм
Рабочая часть отогнута на 40°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-03
Крючок для радужной оболочки глаза
(левый, правый)

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 12 мм
Рабочая часть отогнута на 40°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-04
Крючок для радужной оболочки глаза (прямой)

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 12 мм
Рабочая часть отогнута на 40°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-06
Крючок для работы со всеми типами ИОЛ (по Левицки)

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 10 мм
Рабочая часть отогнута на 45° и изогнута по радиусу
Диаметр конца рабочей части — 0,12 мм
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-08
Крючок для работы со всеми типами ИОЛ (по Сински)

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 8 мм
Рабочая часть отогнута на 30°
Диаметр конца рабочей части — 0,12 мм
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь

08-11
Крючок КВМ для мышц (по Грэфэ)

Общая длина — 140 мм
Длина рабочей части — 8,5, 9,5 либо 10 мм
Рабочая часть отогнута на 90°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь

08-12
Крючок для операций по поводу отслойки сетчатки (по Гассу)

Общая длина — 150 мм
Длина рабочей части — 12 мм
Диаметр отверстия — 0,8 мм
Рабочая часть отогнута на 90°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-14
Крючок КХ (ротатор ядра хрусталика по Бехерту)

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 10 мм
Рабочая часть отогнута на 45° и имеет V-образный конец
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-15
Крючок КХ (фако-чоппер изогнутый)

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 12,5 мм
Рабочая часть отогнута на 45°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-15'
Крючок КХ (фако-чоппер универсальный)

Общая длина — 121 мм
Длина рабочей части — 9 мм
Рабочая часть отогнута на 55°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-17
Крючок КТ (толкатель — «жало» по Лапочкину)

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 10 мм
Рабочая часть отогнута на 60°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-20
Крючок универсальный КРР

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 12 мм
Рабочая часть отогнута на 40°
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



08-21
Крючок КХ (манипулятор Акахоши)

Общая длина — 130 мм
Длина рабочей части — 8 мм
Диаметр шарика — 0,8 мм
Рабочая часть отогнута на 40°
Материалы — титан, нержавеющая сталь

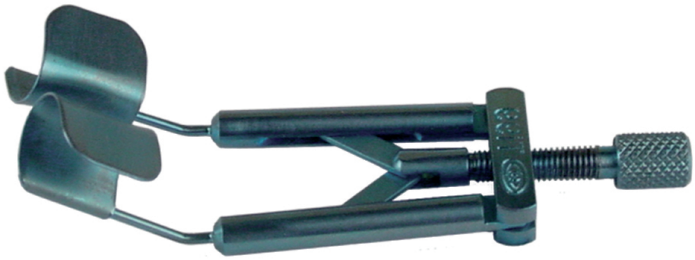

09-05
Векорасширитель микрохирургический
титановый для взрослых (сплошной височный)

Общая длина — 72 мм
Длина рабочей части — 14 мм
Материал — титан

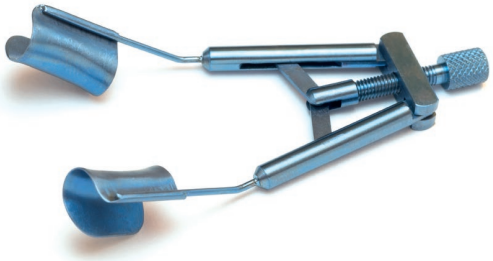

09-06
Векорасширитель микрохирургический
титановый для взрослых (сплошной носовой)

Общая длина — 72 мм
Длина рабочей части — 14 мм
Материал — титан

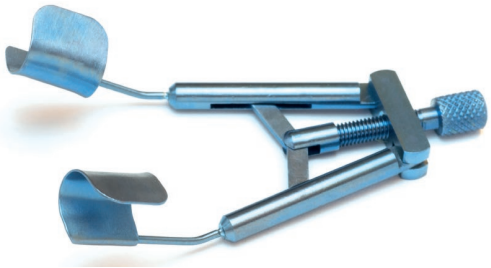

09-07
Векорасширитель микрохирургический
титановый для детей (сплошной височный)

Общая длина — 68 мм
Длина рабочей части — 10 мм
Материал — титан

09-09
Векорасширитель микрохирургический
титановый (с удлиненной браншей,
височный)

Общая длина — 80 мм
Длина рабочей части — 14 мм
Материал — титан



11-01
Шпатель с насечкой для очистки внутренней поверхности капсулы

Общая длина — 130 мм
Размеры рабочей части — 3×1 мм
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



11-02
Шпатель-вилка, изогнутый

Общая длина — 135 мм
Длина рабочей части — 12,5 мм
Рабочая часть отогнута на 40°
и имеет V-образный конец
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



11-03
Петля с титановой ручкой для удаления ядра хрусталика (с насечкой)

Общая длина — 145 мм
Ширина петли — 4 мм
Диаметр ручки — 6 мм
Материал — титан



11-04
Петля с титановой ручкой (без насечки)

Общая длина — 145 мм
Ширина петли — 4 мм
Диаметр ручки — 6 мм
Материал — титан

11-05
Шпатель для разъединения синехий
(малый, средний, большой)

Общая длина — 115 мм
Ширина рабочей части — 0,4, 0,6 либо 1,0 мм
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



11-11
Шпатель глазной микрохирургический
(для заведения лоскутов имплантата)

Общая длина — 140 мм
Длина рабочей части — 15 мм
Рабочая часть отогнута на 9 мм по радиусу 40 мм
Диаметр ручки — 6 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь

12-03
Шпатель-ирис-ретрактор

Общая длина — 135 мм
Длина рабочей части — 3 мм
Материалы — титан, нержавеющая сталь



12-05
Кератометр астигматический

Длина — 22,5 мм
Наружные диаметры — 12,5—31 мм
Внутренние диаметры — 9,5—28 мм
Материал — титан

16-02
Упаковка-стерилизатор

Размеры — 190x130 мм
Материалы — нержавеющая сталь, силиконовая резина

16-04
Переходник «Луэр»—«Рекорд»

Размеры — 20x5,5 мм
Материал — титан

16-05
Переходник «Рекорд»—«Луэр»

Размеры — 20x5,5 мм
Материал — титан

16-06
Переходник по системе Левицкого (типа «Рекорд»)

Размеры — 20x2,7 мм
Материал — нержавеющая сталь

16-06'
Переходник по системе Левицкого (типа «Луэр»)

Размеры — 20x4 мм
Материал — титан

Экспериментально-техническое производство
«Микрохирургия глаза»
2015-2016